



SANLink3 N1



Thunderbolt™ 3 Bridge Adapter

NEUE High-Speed-Thunderbolt™-3-Ethernet-Bridge mit Bus-Stromversorgung

Vorteile

- Versorgt tragbare und Desktop-Systeme mit hochschneller Ethernet-Konnektivität
- Verbessert Netzwerkgeschwindigkeiten für anspruchsvolle Nutzer über ein einfaches Ethernet-Kupferkabel
- Hochschnelle NBASE-T-Konnektivität ist ideal für kreative Profis
- Unterstützt Jumbo Frames

Highlights


- Ermöglicht über Thunderbolt™ Ethernet-Konnektivität mit bis zu 10 Gb/s
- Kompaktes Design mit Bus-Stromversorgung ermöglicht einfaches Anschließen; arbeitet kühl und besonders lautlos
- Mit Thunderbolt™ 3-Standards konform
- Mit Thunderbolt™ 3-Kabel inklusive

Produktübersicht

- Die SANLink3-Serie mit Thunderbolt™-3-Technologie revolutioniert die Art, wie kreative Profis Thunderbolt™-3-Geräte mit einer bestehenden Ethernet-Infrastruktur verbinden
- Hochschnelle NBASE-T-Technologie dient der Maximierung der verfügbaren Leitungsrate von Thunderbolt™-3 bei 10 Gb/s mit neuer Infrastruktur oder 1/2,5/5 Gb/s in bestehenden Netzwerken
- Schnellerer Netzwerkzugang optimiert den Arbeitsablauf kreativer und anspruchsvoller Profis
- Bus-Stromversorgung, kompakt, lautlos und leicht, erfordert keine Netzteile oder klobigen Kästen, einfach zu installieren und mitzunehmen
- Einfaches Plug-and-Play für OS X. Stecken Sie Ihre SANLink3 einfach in einen Thunderbolt™-3-Port und das Ethernet-Kabel und schon können Sie loslegen

SANLink3 für eine hochschnelle Ethernet-Infrastruktur

- SANLink3 NBASE-T verleiht Ihrem Ethernet-Netzwerk über Ihren Thunderbolt™-3-fähigen tragbaren oder Desktop-Computer Ethernet-Konnektivität.
- Schnelleres Thunderbolt™-3 bietet den doppelten Durchsatz von Thunderbolt™-2

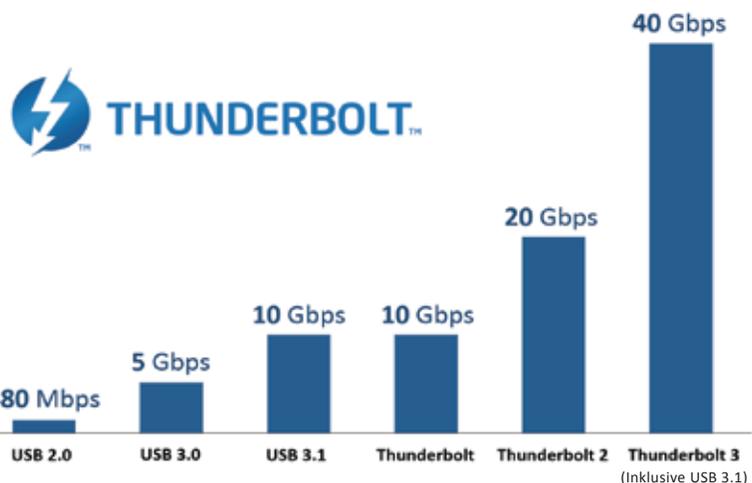

Ein vollständiger Thunderbolt™-3-basierter Speicherablauf

Promise bietet Thunderbolt™-3-basierte Lösungen für all Ihre Speicheranforderungen, setzt dabei Pegasus3-Speichergeräte und SANLink3-Bridge-Adapter ein



Technische Daten der SANLink3 N1

| SANLink3 N1 | |
|-----------------------------------|---|
| Modell |  |
| Externe Portund | NBASE-T Ethernet Port |
| Thunderbolt™ Portund | Einzelner Port mit Thunderbolt™-3-Technologie (40 Gb/s) |
| Transferraten | 1250 MB/s bei 10 Gb 625 MB/s bei 5 Gb 312,5 MB/s bei 2,5 Gb 125 MB/s bei 1 Gb |
| Host-Konnektivität pro Controller | Einzelner 40-Gb/s- Thunderbolt™3 port |
| Protocols | IEEE 802.3an – 10GBASE-T IEEE 802.3bz – 2,5G/5GBASE-T IEEE 802.3ab – 1000BASE-T IEEE 802.3u – 100BASE-TX |
| Abmessungen | 24 (H) x 96.4 (B) x 48 (T) mm |
| Gewicht | 120g |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Bedarf | Arbeitsplatz oder tragbar mit Thunderbolt™3 port (Thunderbolt™3 Kabel inbegriffen) |
| Unterstützte OS | OS X 10.13.3 oder aktueller Windows 10 (64 Bit, Treiber-Download verfügbar) |



Ansicht des Thunderbolt™-3-Ports



Ansicht des NBASE-T-Ethernet-Ports

